


⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

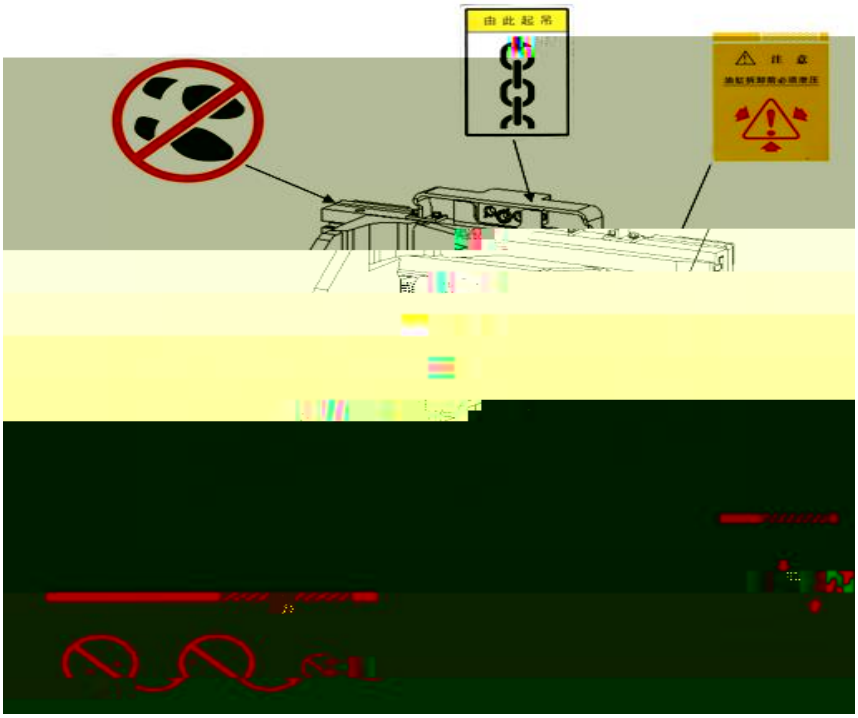
由此起吊
注意



- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 




- 
- 
- 


⚠

⚠

| | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
|---|---|---|---|
| M10 | 45Nm | 66Nm | 77Nm |
| M12 | 77Nm | 115Nm | 135Nm |
| M16 | 190Nm | 280Nm | 330Nm |
| M20 | 385Nm | 550Nm | 640Nm |



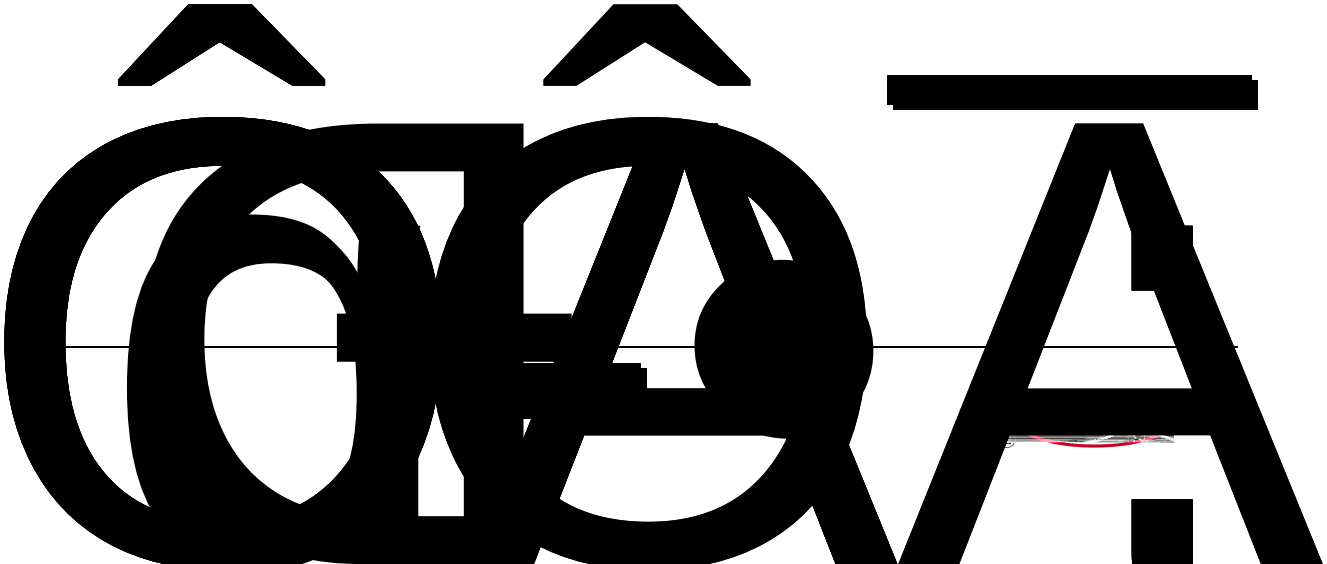

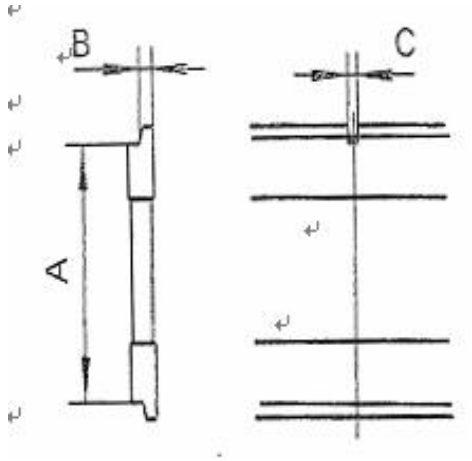
B
C
A








⚠

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

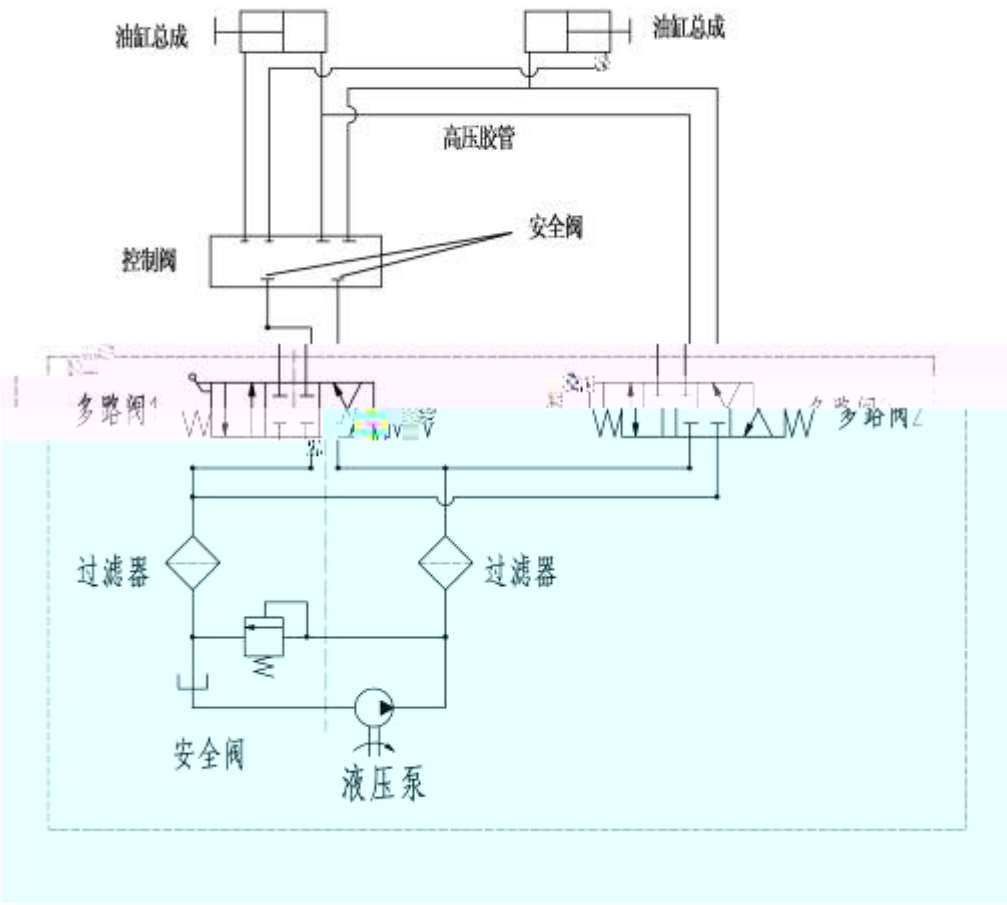




油缸总成
油缸总成
高压胶管
安全阀
控制阀
多路阀
多路阀
过滤器
过滤器
安全阀
液压泵





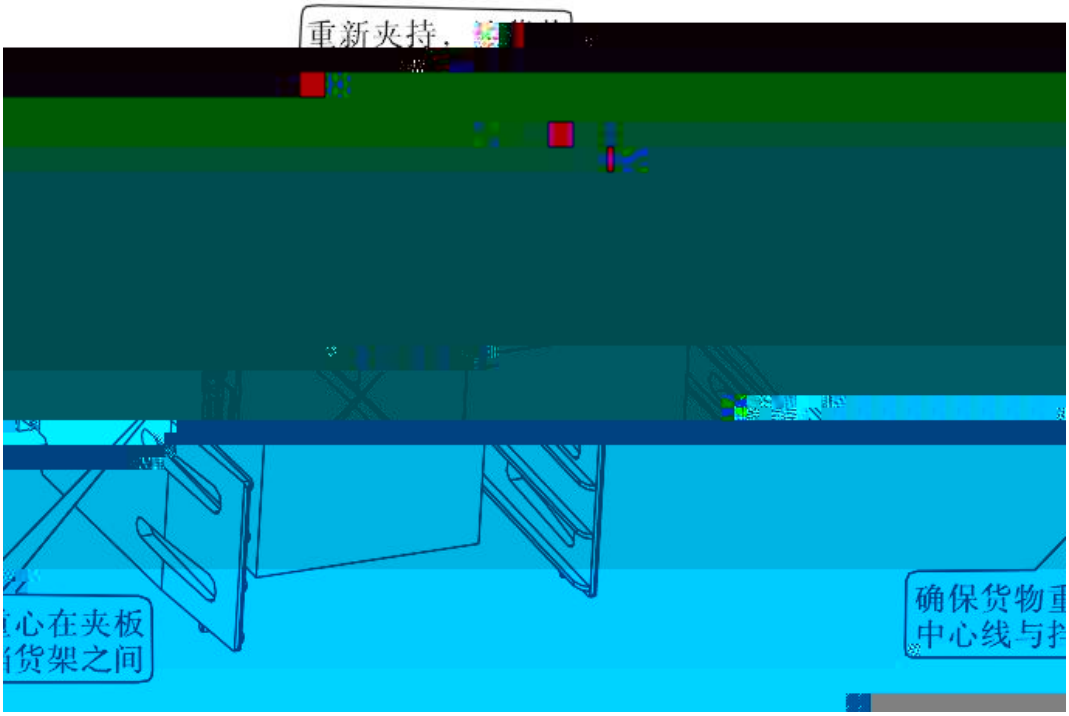


重新夹持，
确保货物重
中心线与
心在夹板
货架之间

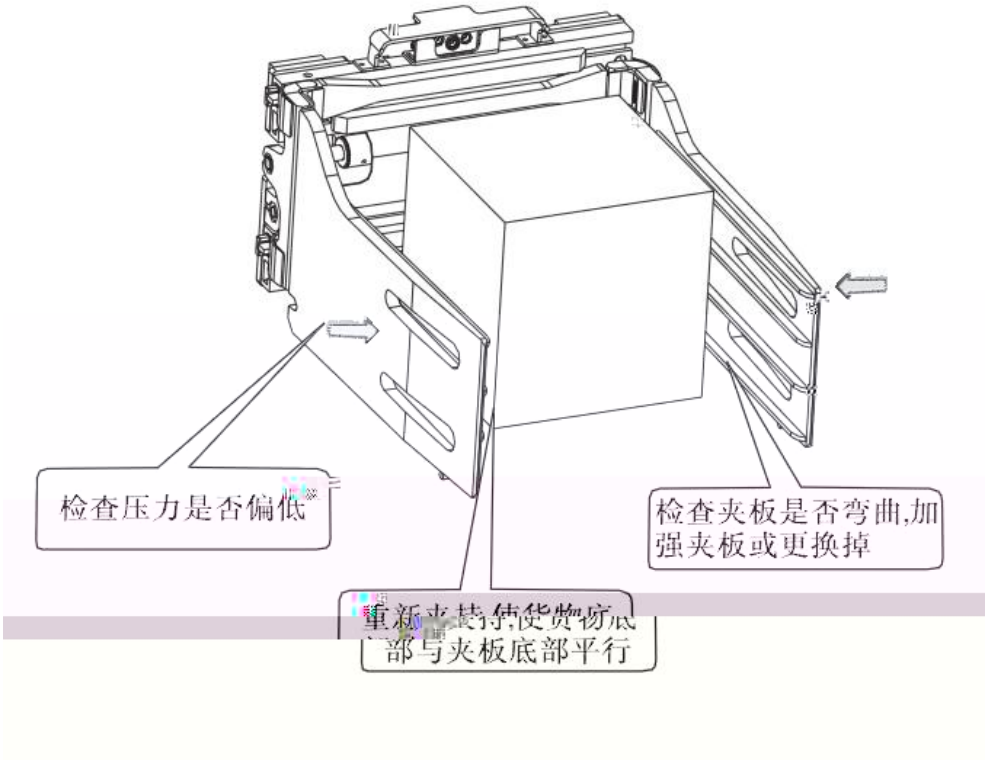
检查压力是否偏低
检查夹板是否弯曲,加
强夹板或更换掉
重新夹持,使货物底
部与夹板底部平行

